






客户确认:

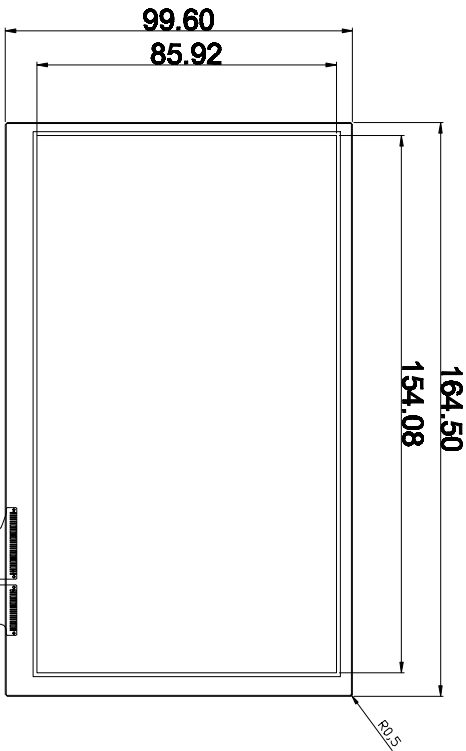

正视图

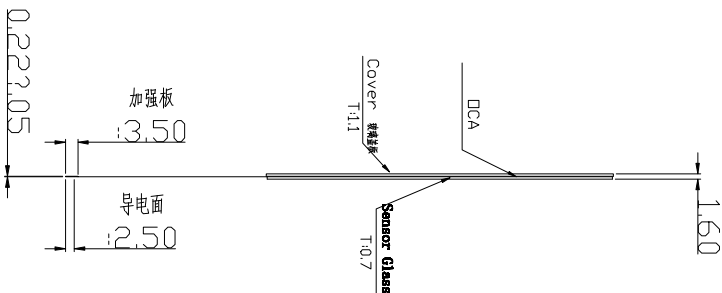

侧视图

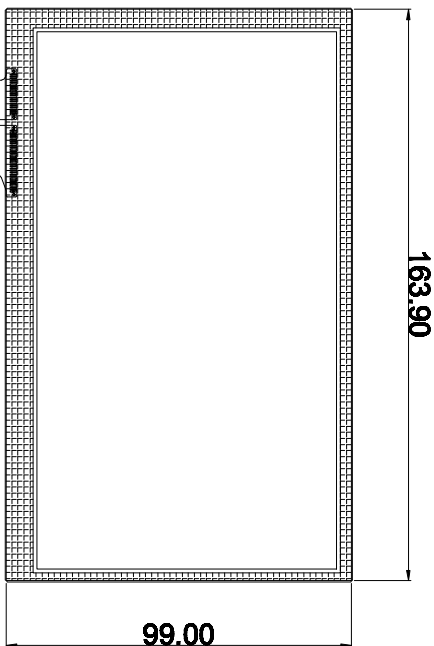

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC  
ITO GLASS: 0.7mm  
Cover 玻璃: 0.7mm  
Adhesive: 0.2mm  
引线: FPC (PINCH=0.22mm)  
总厚度: 1.6±0.1mm  
SENSOR 工艺: 丝印
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-07004GB16 内嵌款

1	ITO GLASS	LC-07004GB16
2	GLASS	0.7mm 0700GB16
3	驱动程序	驱动程序编号: T11482362B

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY:	绘图: zhang s 1	TITLE:	产品编号:	XXX	VIEW:	投影方式:	UNITS:	单位: mm
CHECKED BY:	审核:	CUSTOMER ID:	客户编号:	A	SCALE:	比例: 1:1		
APPROVED BY:	批准:	VERSION NUMBER:	版本号:					
DATE:	日期:							