




客户确认:



序号	更改记录	记录人	日期
A			
B			

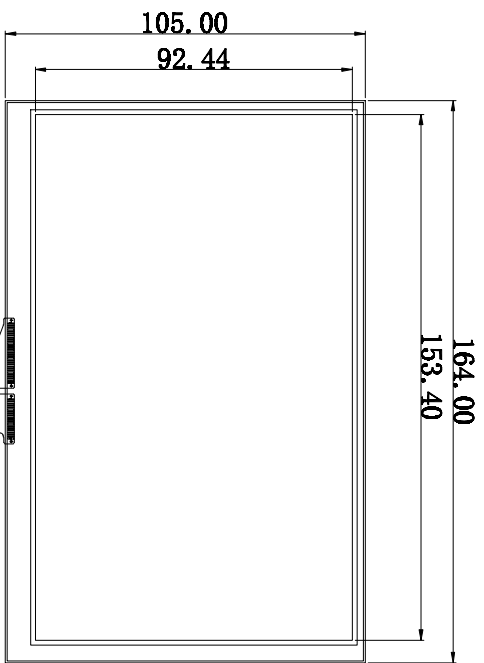

正视图

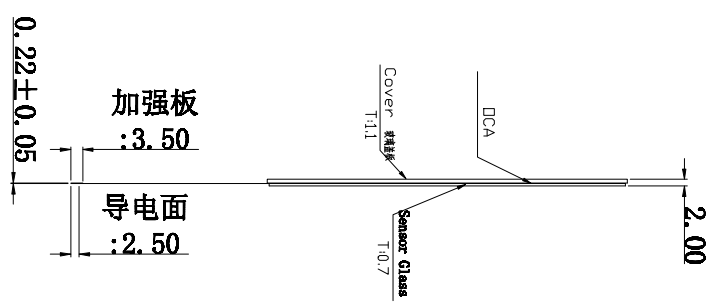

侧视图

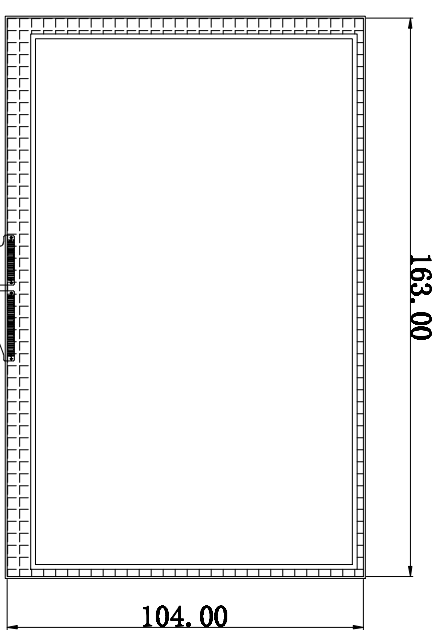

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:**
- 1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
 - ITO GLASS: 0.7mm
 - Cover 玻璃: 1.1mm
 - Adhesive: 0.2mm
 - 引线: FPC (PINKH=0.22mm)
 - 总厚度: 2±0.1mm
 - SENSOR 工艺: 丝印
 - 2. 工作电压: USB 5V
 - 3. 透光率: ≥87%
 - 4. 表面硬度: 6H
 - 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 - 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 - 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-07008G02内嵌款

1	ITO GLASS	LC-07008G02
2	GLASS	1.1mm 07008G02
3	驱动程序	驱动程序编号: T114602228

Touchle
深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 张 阳: zhang s 1	TITLE: 产品编号:	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY:	CUSTOMER ID: XXX	比例尺: 1:1
APPROVED BY:	VERSION NUMBER: A	UNIT: mm
批准:	DATE: 日期:	SCALE: 比例:
Standard tolerance: 公差:		