

客户确认:



更改记录

记录人


日期

序号
A



B

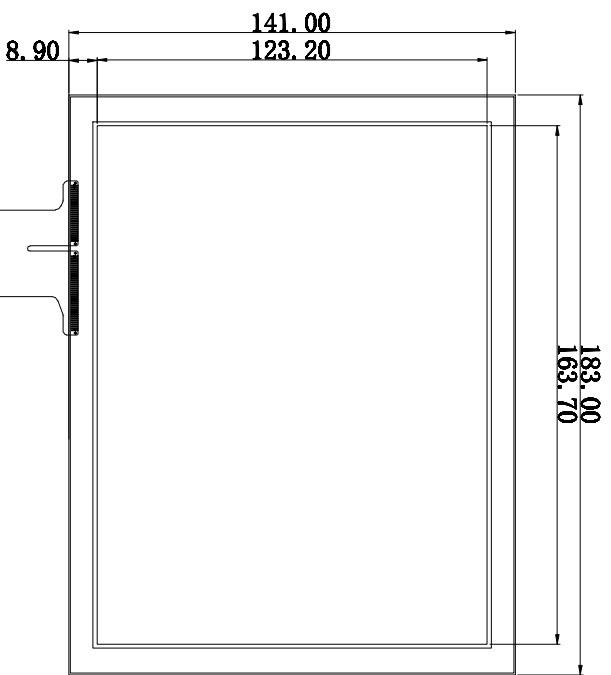

正视图

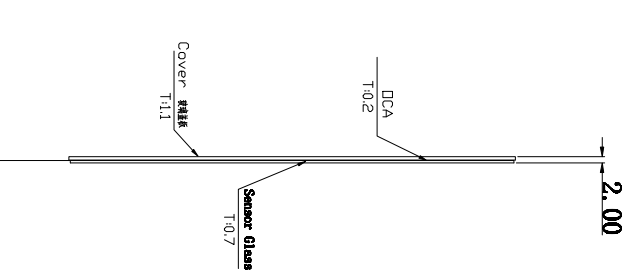

侧视图

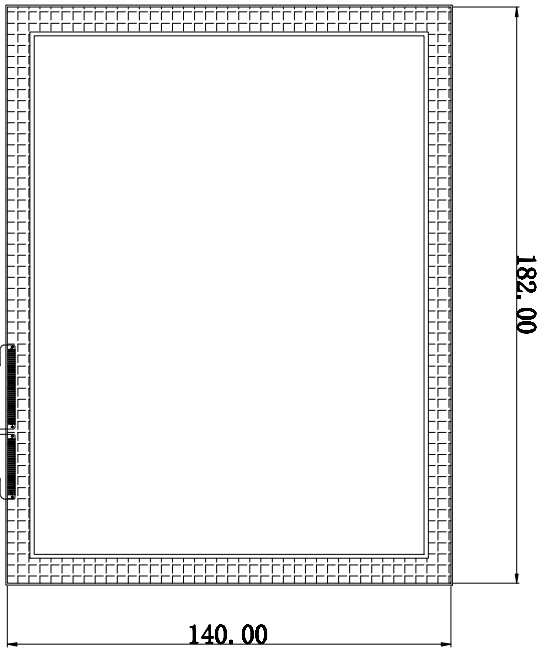

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

- 1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS:0.7mm
- Cover 玻璃:1.1mm
- Adhesive:0.2mm
- 引线:FPC (PINCH=0.22mm)
- 总厚度: 2±0.1mm
- SENSOR 工艺:丝印
- 2. 工作电压: USB 5V
- 3. 透光率: ≥87%
- 4. 表面硬度: 6H
- 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
- 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-08003GB01内嵌款

1	ITO GLASS	LC-08003GBP
2	GLASS	1.1mm 080GB01
3	驱动程序	触控程序文件, T20462302

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 廖 刚, Zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式: 第一角
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance 公差:	DATE: 日期:	

A

B

E

F

2

2

3

4

3

6

7

8

1

2

3

4

5

A

B

E

F