
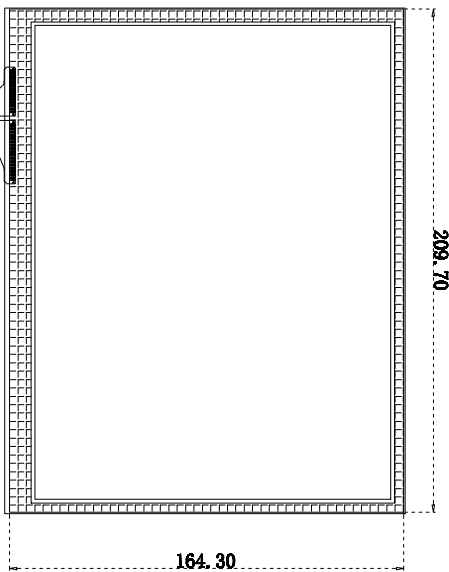
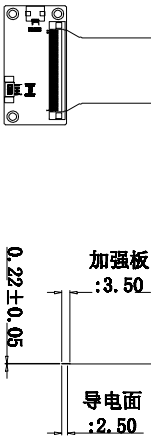


1	2	3	4	5	6	7	8
客户确认:			序号	更改记录			记录日期
			A				
			B				

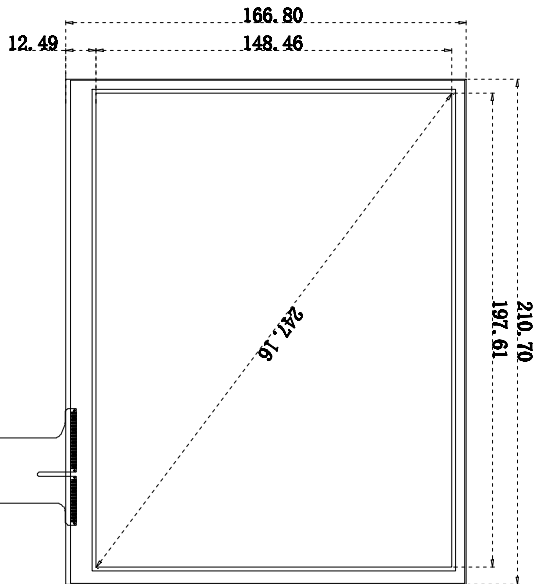

正视图

侧视图

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+PPC
- ITO GLASS: 0.7mm
- Cover 玻璃: 1.1mm
- Adhesive: 0.2mm
- 引线: PPC (PINCH=0.22mm)
- 总厚度: 2±0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-09703GE02内嵌款

1	ITO GLASS	LC-09703GE2	2mmx2mm
2	GLASS	1.1mm	6mmx6mm
3	驱动程序	Autodesk TouchSense	

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY:	绘图: zhang s 1	TITLE:	产品编号:
CHECKED BY:		CUSTOMER ID:	客户编号: XXX
APPROVED BY:	审核:	VERSION NUMBER:	版本号: A
DATE:	批准日期:	SCALE:	1:1 比例