
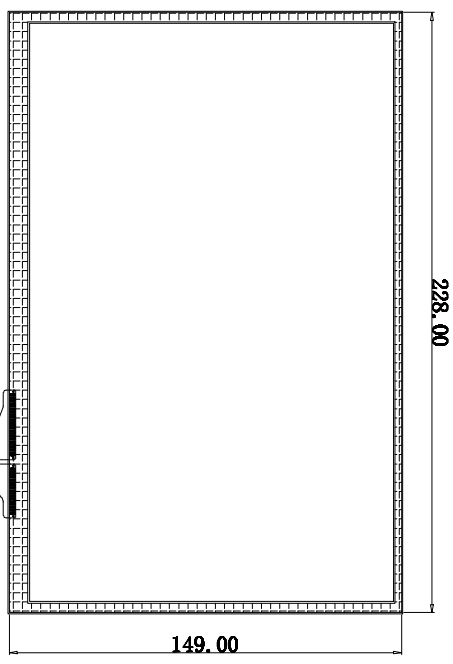
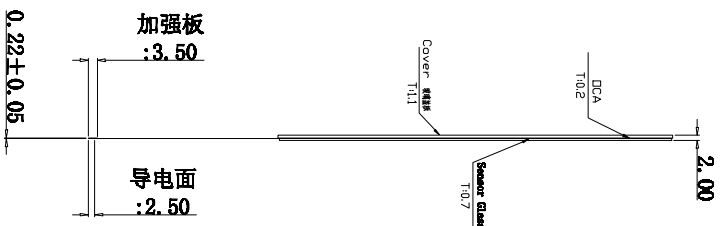


客户确认:

序号	更改记录
A	10.1寸电容
B	

更改记录

记录人 日期

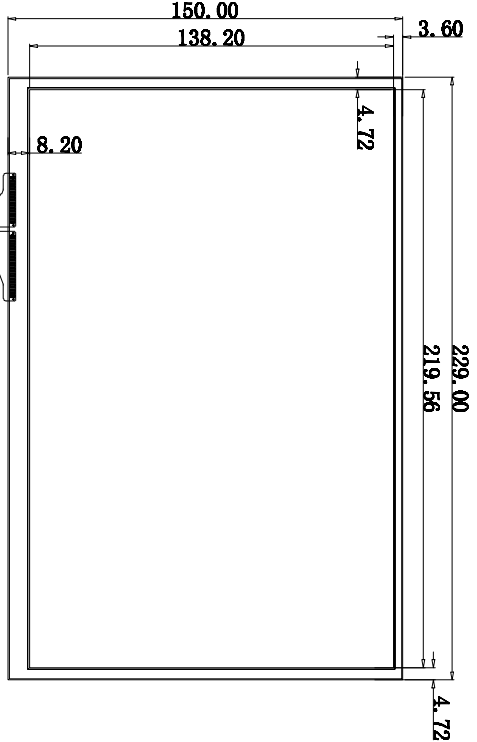

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS: 0.7mm
- Cover 玻璃: 1.1mm
- Adhesive: 0.2mm
- 引线: FPC (PINCH=0.22mm)
- 总厚度: 2±0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
- 工作电压: USB 5V
- 透光率: ≥87%
- 表面硬度: 6H
- 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-10105GB08内嵌款

1	ITO GLASS	LC-10105GB08
2	GLASS	1.1mm 101GB08
3	驱动程序	101GB08

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 刚: zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式: 第一角
CHECKED BY: 审核: 李 敏	CUSTOMER ID: XXXX	UNITS: 单位: mm
APPROVED BY: 批准: 李 敏	VERSION NUMBER: A	SCALE: 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差:	DATE: 日期:	