
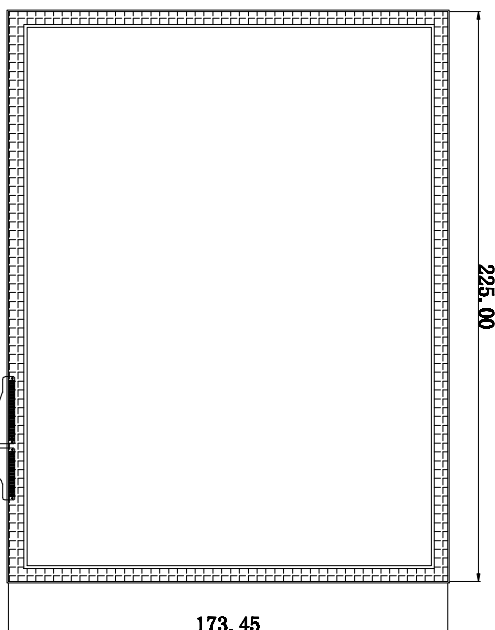
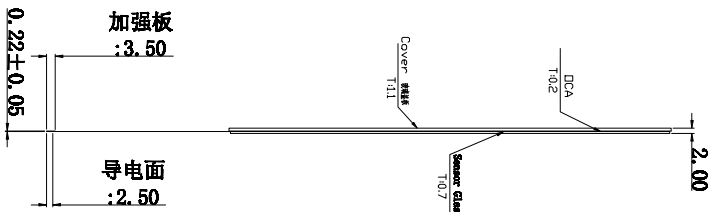



客户确认:

序号
A
B

由 Autodesk 教育版产品制作

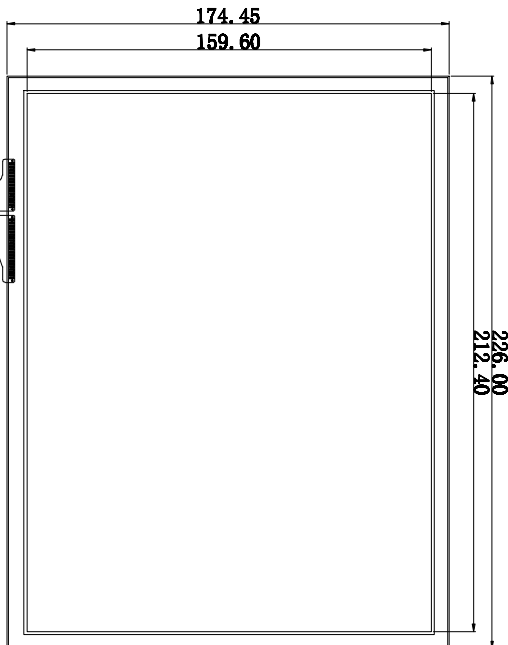

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
2. ITO GLASS:0.7mm
3. Cover 玻璃:1.1mm
4. Adhesive:0.2mm
5. 引线:FPC (PINCH=0.22mm)
6. 总厚度: 2±0.1mm
7. SENSOR 工艺:丝印
8. 工作电压: USB 5V
9. 透光率: ≥87%
10. 表面硬度: 6H
11. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
12. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
13. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-10405GR05内嵌款

1	ITO GLASS	LC-10405GR
2	GLASS	1.1mm 104GR05
3	驱动程序	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Touchle

深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 刚: Zhang s 1	TITLE: 产品编号:	VERSION: A
CHECKED BY:	CUSTOMER ID: XXXX	UNITS: mm
APPROVED BY:	VERSION NUMBER: A	SCALE: 1:1
批准:	DATE: 日期:	比例:
Standard tolerance: 公差:		