
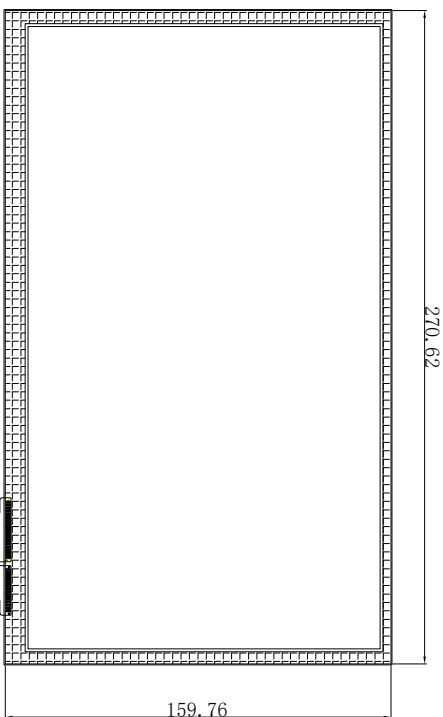
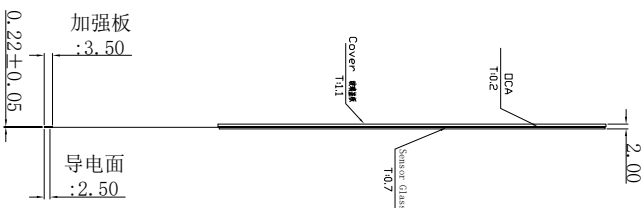


客户确认:

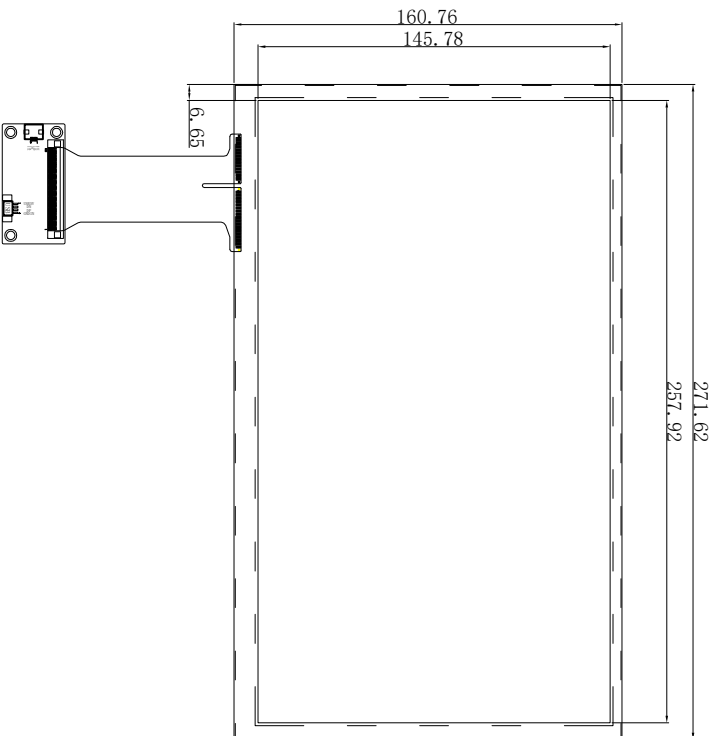

# 正视图

# 侧视图

# 背视图

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+PPC

ITO GLASS:0.7mm

Cover 玻璃:1.1mm

Adhesive:0.2mm

引线:PPC (PINCH=0.22mm)

总厚度: 2±0.1mm

SENSOR 工艺: 丝印

2. 工作电压: USB 5V

3. 透光率: ≥87%

4. 表面硬度: 6H

5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH

6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH

7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-11603GNP 内嵌款

1	ITO GLASS	LC-11603GNP
2	GLASS	1.1MM 1160303
3	驱动程序	驱动程序

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 绘图: zhang s l	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 投影方式: 第一角
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: XXX	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差:	DATE: 日期:	

更改记录

记录人

日期

