


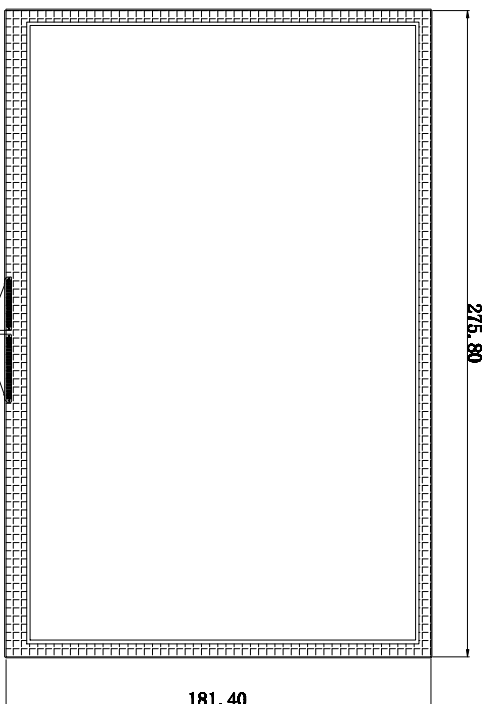
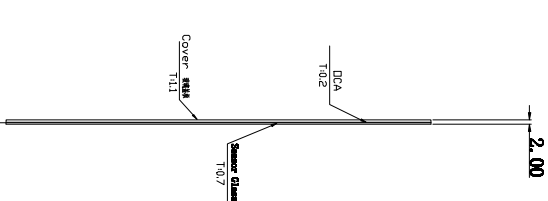


客户确认:


序号  
A  
B

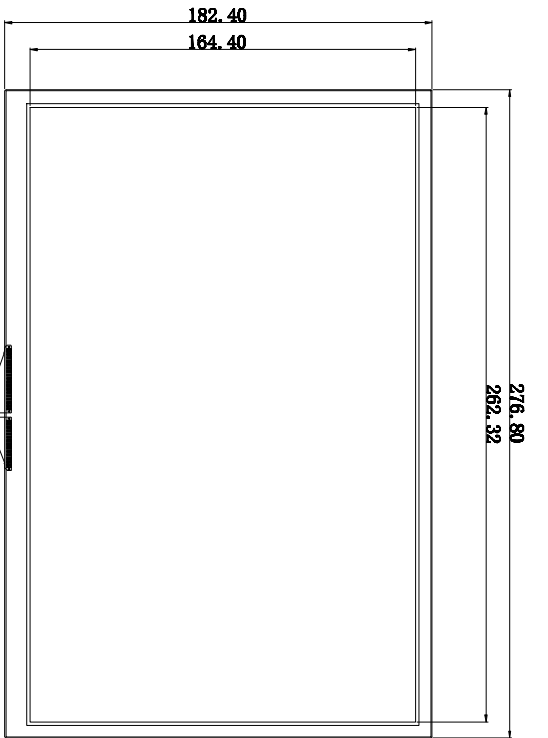

正视图



侧视图



背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:  
1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC  
ITO GLASS: 0.7mm  
Cover 玻璃: 1.1mm  
Adhesive: 0.2mm  
引线: FPC (PINCH=0.22mm)  
总厚度: 2±0.1mm  
SENSOR 工艺: 丝印  
2. 工作电压: USB 5V  
3. 透光率: ≥87%  
4. 表面硬度: 6H  
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH  
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH  
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-12106GB16内嵌款

1. ITO GLASS  
2. GLASS  
3. 导电层片  
4. Adhesive: 0.2mm

1	ITO GLASS	LC-12106GB16
2	GLASS	1.1MM 121GB16
3	导电层片	Adhesive: 0.2mm

Touchle		深圳市良晨光电有限公司	
DRAWN BY: 张 磊, Zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式: 第一角	UNIT: mm
CHECKED BY: 张 磊	CUSTOMER ID: XXXX	SCALE: 1:1	
APPROVED BY: 张 磊	VERSION NUMBER: A		
Standard Reference	DATE: 日期:		

2

3

4

5

6

7

8