



客户确认:


序号	更改记录	记录人	日期
A			
B			

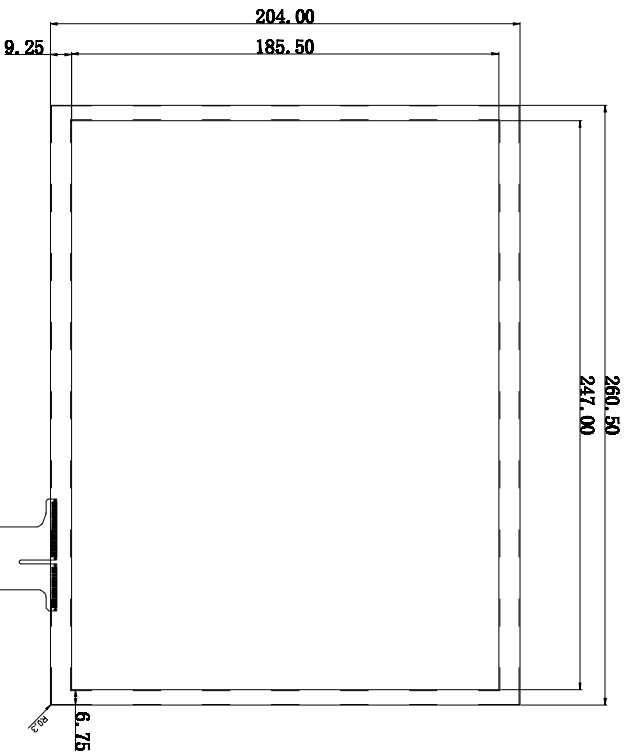

正视图

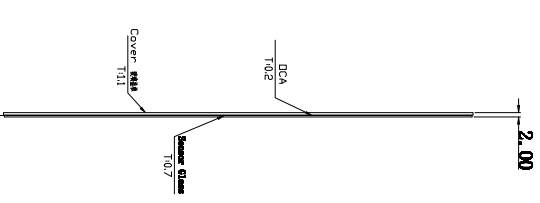

侧视图

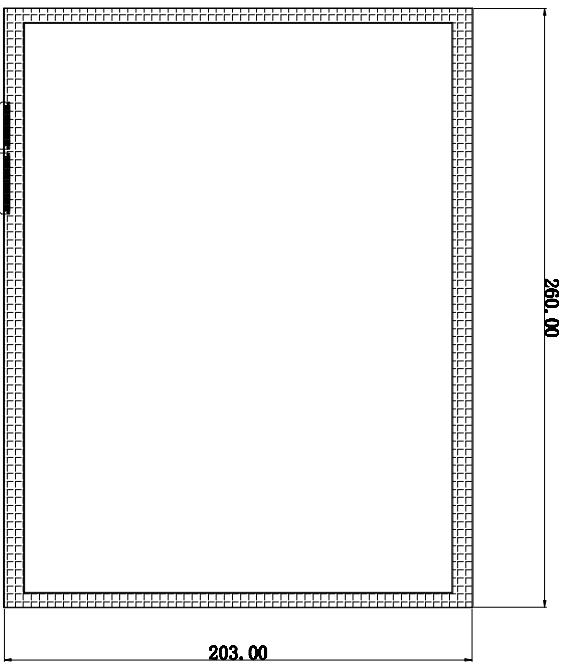

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
  2. ITO GLASS: 0.7mm
  3. Cover 玻璃: 1.1mm
  4. Adhesive: 0.2mm
  5. 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
  6. 总厚度: 2±0.1mm
  7. SENSOR 工艺: 丝印
  8. 工作电压: USB 5V
  9. 透光率: ≥87%
  10. 表面硬度: 6H
  11. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
  12. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
  13. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-12108GB13内嵌款

1	ITO GLASS	LC-12108GB13
2	GLASS	1.1MM 121GB13
3	驱动程序	Autodesk Education

Touchlic  
深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 廖 蔚: zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式: 第三角
CHECKED BY: 审核: 廖 蔚	CUSTOMER ID: XXXX	UNITS: 单位: mm
APPROVED BY: 批准: 廖 蔚	VERSION NUMBER: A	SCALE: 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差:	DATE: 日期:	