
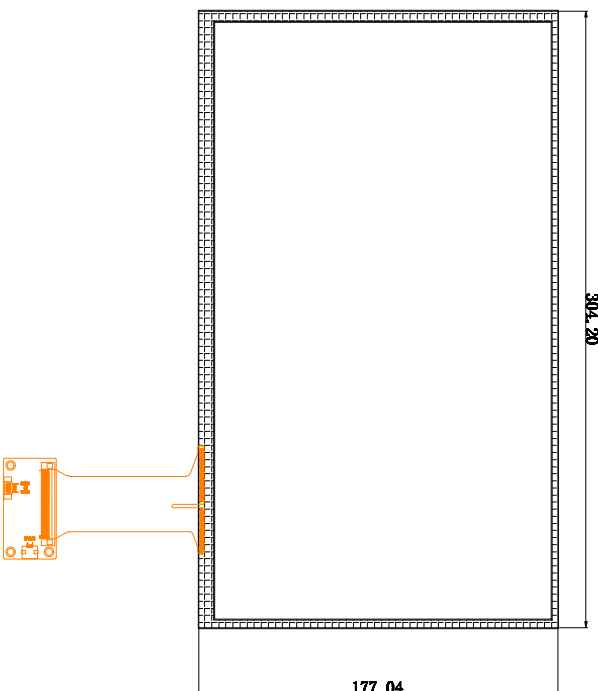
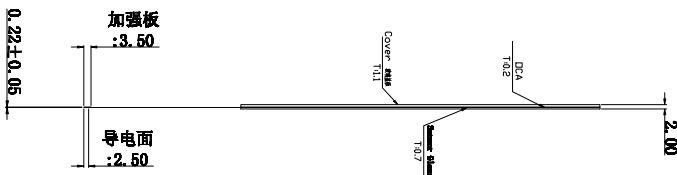


客户确认:

序号
A
B

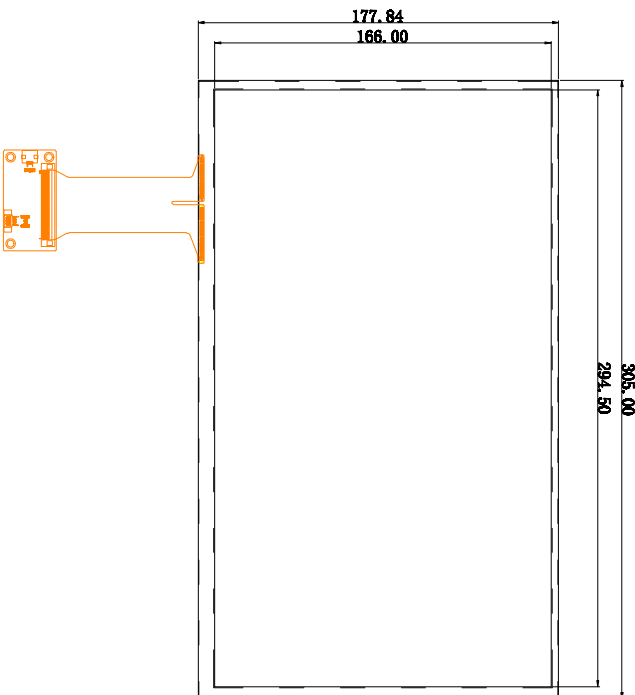

正视图

侧视图

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS: 0.7mm
- Cover 玻璃: 1.1mm
- Adhesive: 0.2mm
- 引线: FPC (PINCH=0.22mm)
- 总厚度: 2±0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-13304GR04内嵌款

1	GLASS	LC-13304GR
2	ITO GLASS	1.1MM 133GR04
3	盖板程序	XXXXXXXXXXXX

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 张 刚: Zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式: 第一角
CHECKED BY: 审核: 张 刚	CUSTOMER ID: XXXX	UNITS: 单位: mm
APPROVED BY: 批准: 张 刚	VERSION NUMBER: A	SCALE: 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差:	DATE: 日期:	

由 Autodesk 教育版产品制作