

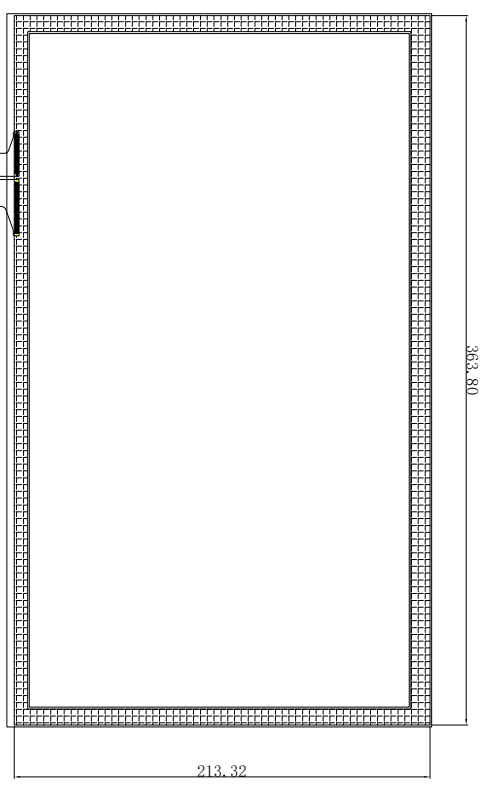
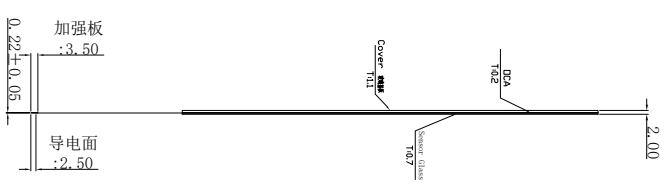



1	2	3	4	5	6	7	8
客户确认:			序号	更改记录		记录人	日期
			A				
			B				

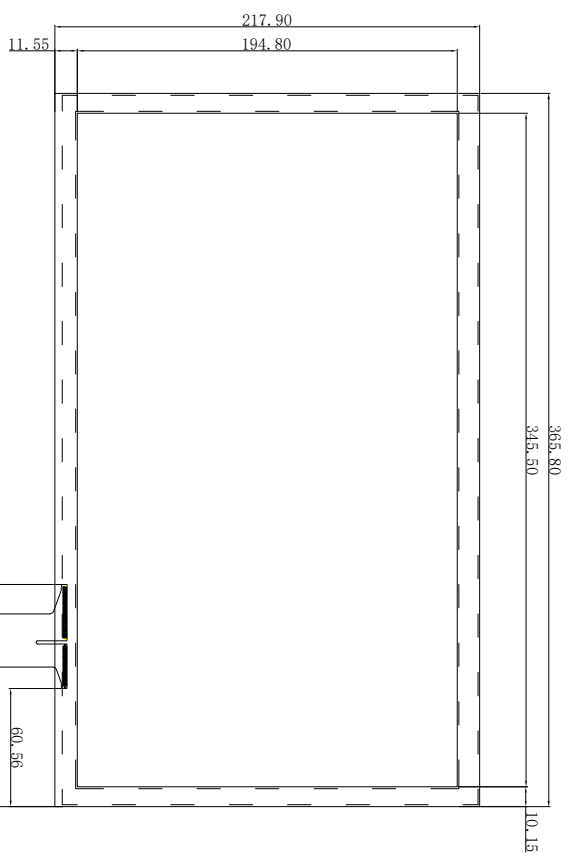

由 Autodesk 教育版产品制作

# 正视图

# 侧视图

# 背视图

技术参数:  
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+PPC  
ITO GLASS:0.7mm  
Cover 玻璃:1.1mm  
Adhesive:0.2mm  
引线 线:PPC (PINCH=0.22mm)  
总厚度: 2±0.1mm  
SENSOR 工艺:丝印

PIN #	ASSIGNMENT
PIN 1	ESD
PIN 2-3	NC
PIN 4-40	RX0-RX36
PIN 41-45	NC
PIN 46-67	TX0-TX21
PIN 68	ESD

2. 工作电压: USB 5V  
3. 透光率: ≥87%  
4. 表面硬度: 6H

5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH  
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH  
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-15605GB07内嵌款

1	ITO GLASS	LC-15605GNP
2	GLASS	1.1MM 156GB07
3	驱动程序	MSDRIVER_V15605GB07

DRAWN BY: 绘图: zhang s 1	TITLE: TouchIc
CHECKED BY: 审核:	产品编号: XXX
APPROVED BY: 批准:	客户编号: A
Standard tolerance: 公差:	VERSION NUMBER: A
	DATE: 日期:

VIEW: 投影方式:	UNITS 单位: mm
SCALE 比例: 1:1	